

## Comando Alavanca - On/Off

Válvula bloco alavanca permite um comando em duas diferentes posições.

Casa posição possui a função 3/2 NF.

Podendo ser aplicada em mobil ou industrial.

**PRESSÃO TRAB.:** 0,5 a 12,0 kgf/cm<sup>2</sup>

**TEMPERATURA:** -10°C a +80°C

**FLUÍDO:** Ar filtrado com ou sem lubrificação

**VAZÃO:** 100 l/min


**MATERIAL:** Alumínio, Latão e Buna-N

**TIPO CONSTRUTIVO:** Poppet (unidirecional)

**CONEXÕES:** M5

**MONTAGEM:** Por parafusos nos cantos da base.  
Em qualquer posição.

**SIMBOLOGIA:**

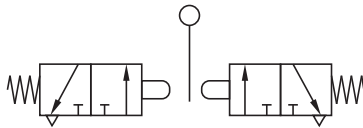

### CODIFICAÇÃO

**HH5041**

### KIT REPARO

**2 x VPKR05112**

### DIMENSIONAL

