

Poppet Série VF G 1/4"

Conjunto de válvulas direcionais com orifício nominal 1/4". Fornecida com 3/2 e 4/2 vias. Acionamentos mecânicos, elétricos e musculares. Válvulas com alta vazão e possibilidade de trabalho isenta de lubrificação.

PRESSÃO MÁXIMA: 2 a 10 Kgf/cm²

TEMPERATURA: -10°C a +50°C.

FLUÍDO: Ar filtrado lubrificado ou não

VAZÃO: 600l/min

TIPO CONSTRUTIVO: Poppet (obturador)

MATERIAL: Alumínio, Latão, Inox e Buna-N

CONECTOR: DIN 43650 Forma B - 4W - 100%ed (solenóide)

CICLAGEM MÁXIMA: 40 ciclos/min


MONTAGEM: Fixações pela lateral em qualquer posição.

SIMBOLOGIA: Vide dimensional.




6

CODIFICAÇÃO

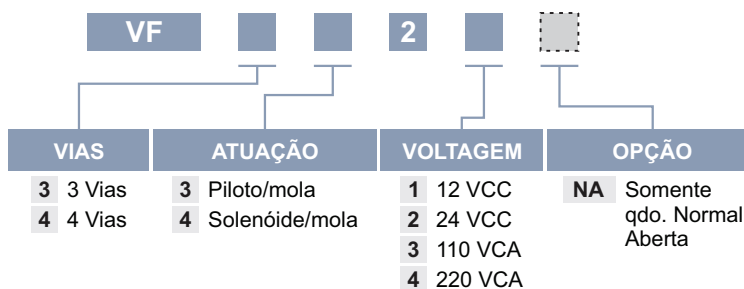

KIT REPARO

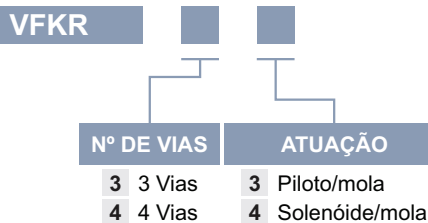

Poppet Série VF G 1/4"

DIMENSIONAL

