

## Fixador Compacto Série FX

Cilindro pneumático simples ação. Tipo fixação rápida para dispositivos, modelo compacto. Aplicação para locais com pouco espaço.

**PRESSÃO MÁXIMA:** 2 a 10 kgf/cm<sup>2</sup>


**TEMPERATURA:** -10°C a +50°C.

**FLUÍDO:** Ar filtrado e lubrificado ou não

**MATERIAL:** Alumínio, latão, aço SAE 1045 e Buna-N

**MONTAGEM:** Orelhas laterais em qualquer posição.

**SIMBOLOGIA:** 

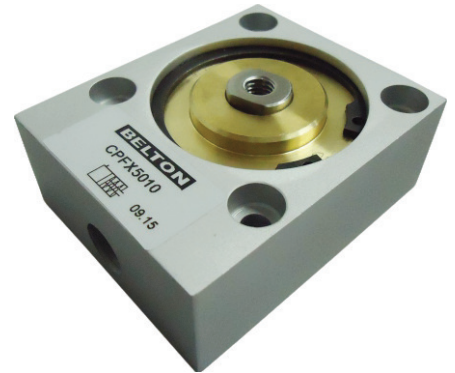

4

## CODIFICAÇÃO

**CPF2004** Cilindro ø20x4mm

**CPF5010** Cilindro ø50x10mm

## DIMENSIONAL

