

Série Poppet Alta Vazão

Eletroválvula 3/2 de altíssima vazão. Operação tipo poppet (obturador) de alta velocidade. Pode ser fornecida nas versões NA e NF. Opção com Monitoramento Posição.

PRESSÃO MÁXIMA: 2 a 10 kgf/cm²

Vácuo - somente nas versões "L" e "X"

TEMPERATURA: -10°C a +50°C.

FLUÍDO: Ar filtrado e lubrificado ou não

LUBRIFICAÇÃO: ISO8 ou ISO10

VAZÃO: 9000 l/min

MATERIAL: Latão, alumínio, aço inox e Buna-N

TIPO CONSTRUTIVO: Poppet (obturador)


BOBINA: 100% ED - 10W - Conector DIN 43650A

CICLAGEM MÁXIMA: 40Hz

MONTAGEM: Em linha e/ou por furos laterais. Em qualquer posição.

MONITORAMENTO: Micro Chave - 1xRV - IP65 (15A, 250V)

SIMBOLOGIA: Vide dimensional.

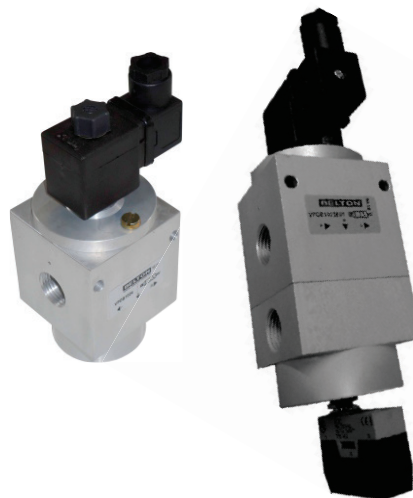

6

CODIFICAÇÃO

VP						
VERSÃO	ROSCA TIPO	TIPO	BITOLA	TENSÃO	MONITORAMENTO	
D Solenóide	B BSP	1 Normal Fechada	0 2 G 1/2"	1 12 VCC	SEM, OMITIR.	
L Piloto	N NPT	2 Normal Aberta	0 4 G 3/4"	2 24 VCC	E01 COM MONITORAMENTO	
X Solenóide Piloto Externo				3 110 VCA		
				4 220 VCA		
				5 12 VCA		
				6 24 VCA		


KIT REPARO

VPKR012P


NOTAS: ■ Seleção Standard
* Sob Consulta

DIMENSIONAL


VPD

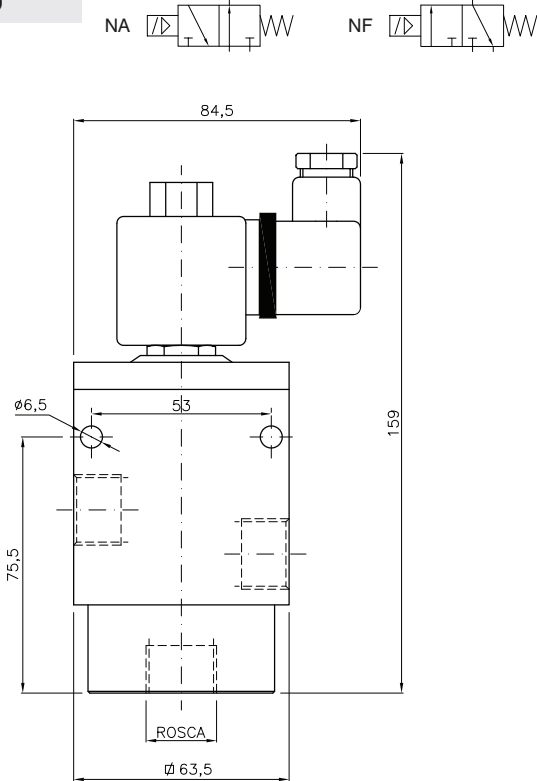

VPL

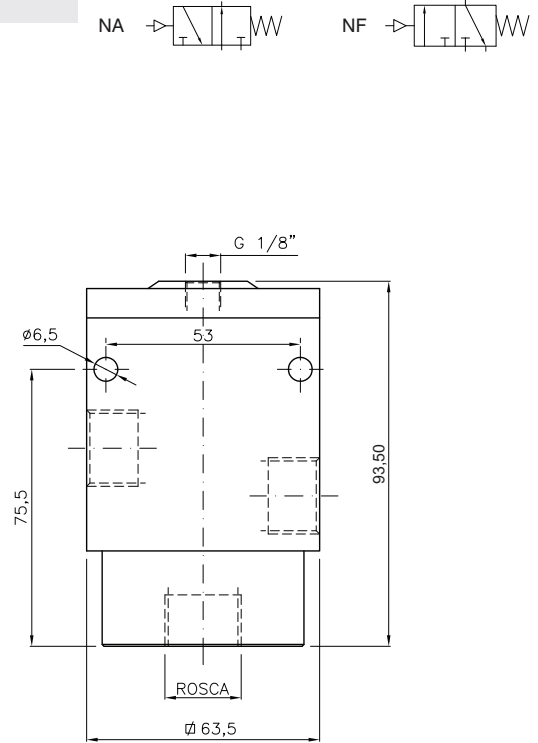

VPX

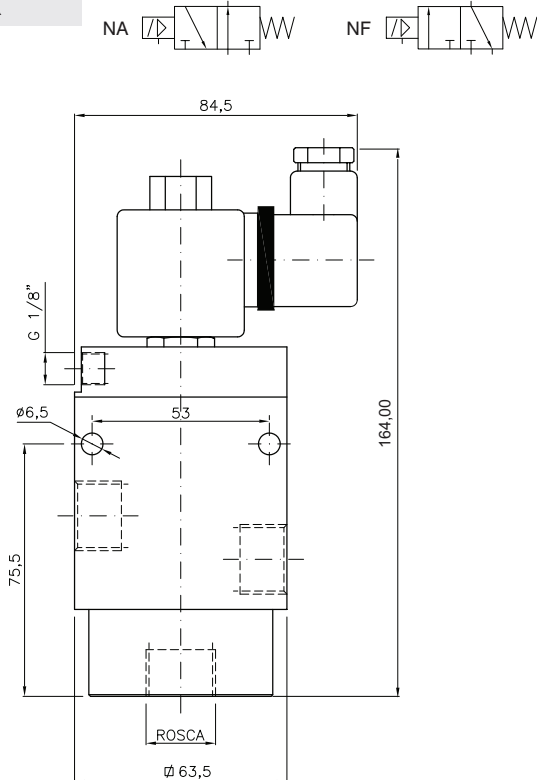

VPD

