

Filtro de Ar Linear para Pistola de Pintura

Filtro de Ar para aplicação direta em Pistolas de Pintura ou Ferramentas Pneumáticas. Conta com elemento filtrante de 40 μ e defletor para retirada eficiente de água suspensa no ar junto a pistola. Dreno manual para retirada da água condensada pelo defletor.

PRESSÃO MÁXIMA: 12 kgf/cm²

PRESSÃO TRAB.: 0 a 10,5 kgf/cm²

TEMPERATURA: -10°C a 80°C

FLUÍDO: Ar Comprimido


MATERIAL: Alumínio, Plástico e Buna-N

ELEMENTO: Micro Poroso - Polietileno

GRANULOMETRIA: 40 μ m

MONTAGEM: Em linha direto na pistola ou ferramenta.

SIMBOLOGIA:



CODIFICAÇÃO


CP12FP

ELEMENTOS FILTRANTES



ES0009 Elemento de Bronze

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

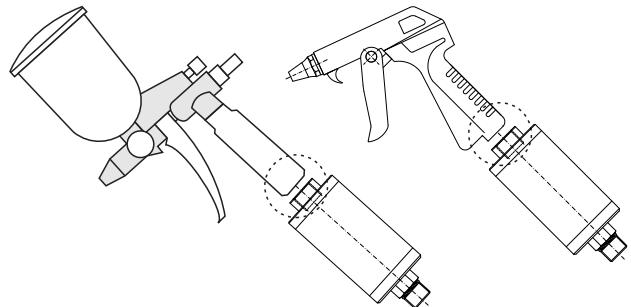

DIMENSIONAL

