

## Série VT G 1/2" e G 3/4"

Válvulas direcionais 5/2, 3/2 e 5/3 com atuações, elétricas e pneumáticas. (atuadores elétricos contam com acionamento para teste manual) Bitolas G 1/2" e G 3/4".

**PRESSÃO MÁXIMA:** 2,0 a 9,0 bar (monoestável)

1,0 a 9,0 bar (biestável)

vácuo à 12,0 bar (piloto externo)

**TEMPERATURA:** -10°C a +80°C

**FLUÍDO:** Ar filtrado e lubrificado

**LUBRIFICAÇÃO:** ISO8 ou ISO10

**VAZÃO:** 4200 l/min

**MATERIAL:** Alumínio, Latão, Aço Inox, Zamac e Buna-N

**TIPO CONSTRUTIVO:** Spool (universal)

**CONECTOR:** DIN 43650 Forma B

**CICLAGEM MÁXIMA:** 40 ciclos/min

**CONEXÕES:** Vias G 1/2" / Piloto G 1/8" / Piloto externo G 1/8"

**MONTAGEM:** Em linha e/ou por furos laterais em qualquer posição.

**SIMBOLOGIA:** Vide dimensional.



## CODIFICAÇÃO

BITOLA	Nº DE VIAS	Nº DE POSIÇÕES	ATUAÇÃO	RETORNO	TENSÃO	MONTAGEM
1 2 G. 1/2"	3 3 Vias	2 2 Posições	3 Piloto	1 Diferencial	1 12 VCC	- Básica
3 4 G. 3/4"	4 3 Vias NA	F 3 Posições Centro Fechado	4 Solenoide	3 Piloto	2 24 VCC	S Plug Led + supressor
	5 5 Vias	N 3 Posições Centro Aberto Negativo	P Solenoide Piloto Externo	4 Solenoide	3 110 VCA	
		P 3 Posições Centro Aberto Positivo	* M Sol.At.Manual Monoestável	P Solenoide Piloto Externo	4 220 VCA	
			* S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo	* M Sol.At.Manual Monoestável	5 12 VCA	
				* S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo	6 24 VCA	
					* 7 125 VCC	
					* 8 48 VCC	
					* 9 72 VCC	

## KIT REPARO



Nº DE VIAS	Nº DE POSIÇÕES	ATUAÇÃO	RETORNO
3 3 Vias	2 2 Posições	3 Piloto	1 Diferencial
5 5 Vias	F 3 Posições Centro Fechado	4 Solenóide	3 Piloto
	N 3 Posições Centro Fechado Negativo	P Solenóide Piloto Externo	4 Solenóide Piloto Externo
	P 3 Posições Centro Aberto Positivo	M Sol.At.Manual Monoestável	M Sol.At.Manual Monoestável
		S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo	S Sol.At.Manual Monoestável Piloto Externo

**NOTAS:** \* Somente sob consulta



Série VT G 1/2" e G 3/4"

## DIMENSIONAL


**VT123231**

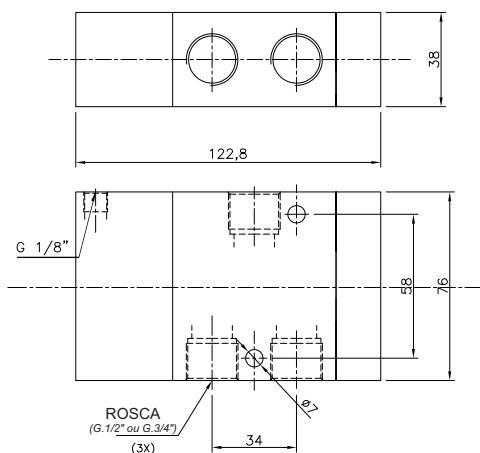



**VT125231**

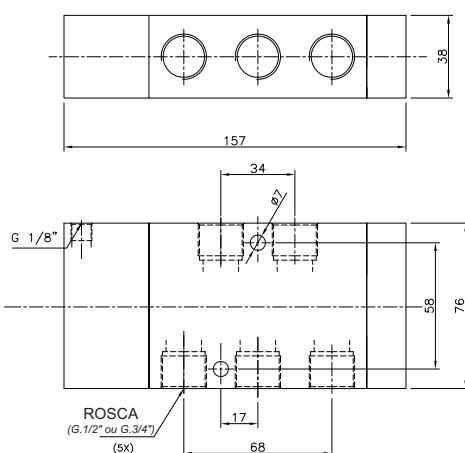


**VT125233**

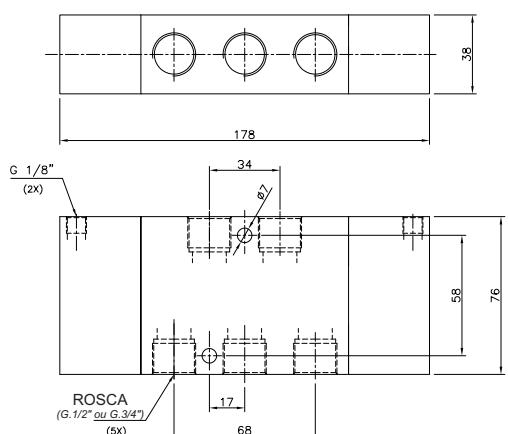



**VT125F33**

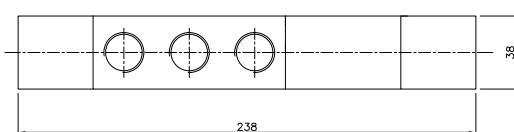


**VT125N33**

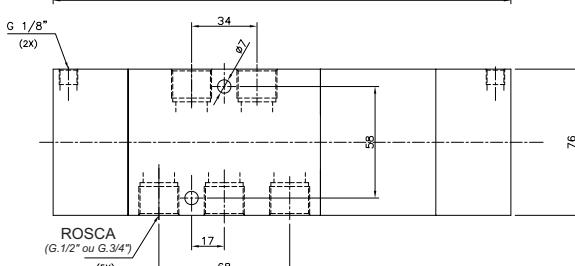

**VT123241□**

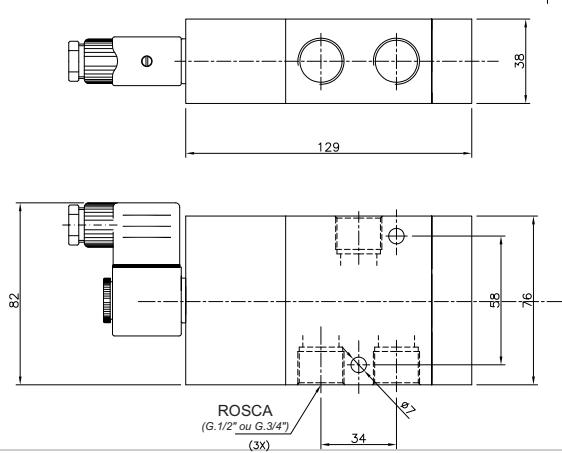



**VT125241□**

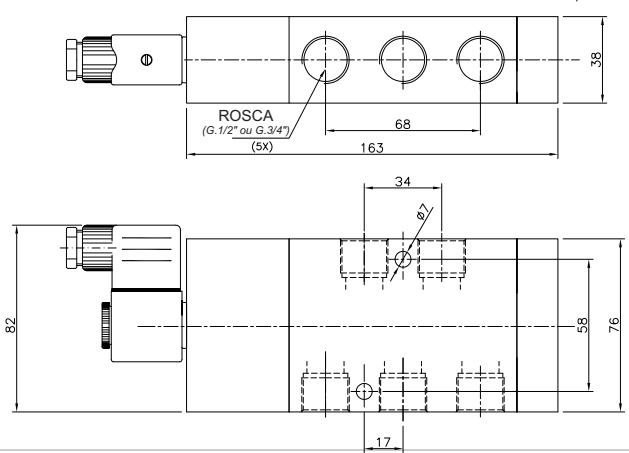

Série VT G 1/2" e G 3/4"

## DIMENSIONAL

VT125244□

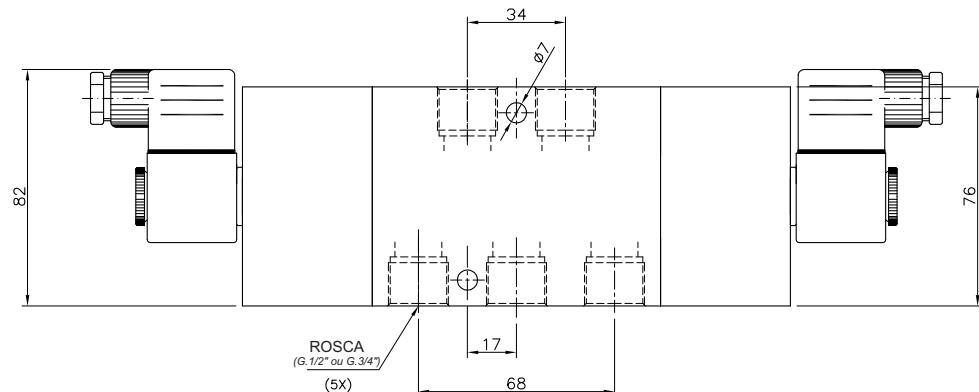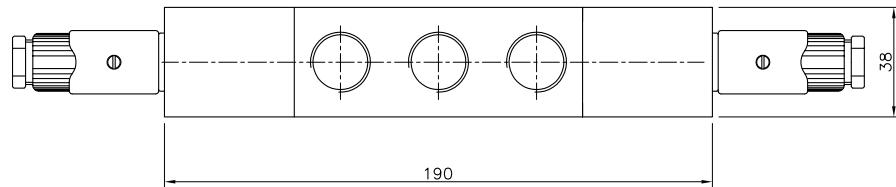

6  
VT125F44□

VT125N44□

VT125P44□

