

Booster Pneumático

Amplificador pneumático de pressão de duplo pistão, utilizado para obter pressões de saída duas vezes maiores do que de entrada. Possui regulador acoplado para controle de pressão.

RELAÇÃO DE

AMPLIFICAÇÃO: 1:2 (pressão entrada duplicada).

PRESSÃO ENTRADA: 3 à 8 bar.

PRESSÃO SAÍDA: máximo 16 bar (com regulador).

TEMPERATURA: -10°C a +60°C.

FLUÍDO: Ar comprimido, conforme ISO 8573-1 (7:3:4).

VAZÃO: 1000 l/min (BST063).

MATERIAL: Alumínio, Latão, Aço Inox, Polímeros e Buna-N.

CONEXÕES: Entrada e saída: 3/8" (BST063).

PESO: BST063

Com regulador: 5,240 kg


Sem regulador: 4,420 kg

MONTAGEM: Através de cantoneiras laterais. Em qualquer posição.


SIMBOLOGIA:



CODIFICAÇÃO

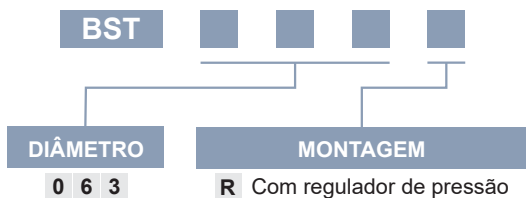

KIT REPARO

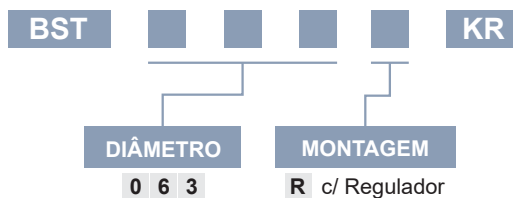

DIMENSIONAL

DIÂMETRO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	ENTRADA/SAÍDA
BST063	167,5	180,5	164	136,5	70,5	104	304	84,5	63,5	136	75	35	3/8"

