

Conversor de Sinal Pneumático-Elétrico

Características:

TIPO: Quando tiver pressão na entrada superior a 1,5 kgf/cm² será comutado o contato RF elétrico.

PRESSÃO TRABALHO: 1,5 a 10,5 kgf/cm²

TEMPERATURA TRABALHO: 0 a + 80°C

MONTAGEM: Em linha ou fixação lateral

CONTATO ELÉTRICO: BS 175301-803 - 1x RF


PROTEÇÃO: IP40

ELEMENTO COMUTADOR: Micro-chave

CAPACIDADE ELÉTRICA: 15A-250 Vca (10A-24Vcc) carga resistiva


CICLAGEM: Máximo de 30 ciclos/min

SIMBOLOGIA:



Codificação: **VPS18**

Contatos:

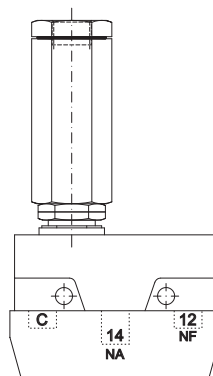

Dimensional:

