

Caixa Rodoviária - CRM

Caixa compacta de comando pneumático comumente utilizada para armazenar e proteger filtro regulador e lubrificador (lubrifil) ou válvulas de acionamentos. Permite configurações de componentes pneumáticos diversos. Fácil instalação ao implemento.

PRESSÃO TRAB. : 6 bar, máx 10 bar.

TEMPERATURA: -10°C a +80°C.

FLUÍDO: Ar comprimido.

MATERIAL:

Caixa externa: ABS Termoformado (preto).

Espelho: Chapa Metálica (zincado).

Comp. Pneumáticos: Vide catálogos específicos.

CONSTRUÇÃO: Caixa em ABS Termoformado (preto).

CONEXÕES: A Definir (cliente).


MONTAGEM: Fixação em longarina (chassi) por tirantes M8.

PRECAUÇÕES: Pressão mínima de uso: 5 bar.

Repor óleo quando estiver no mínimo (consultar etiqueta de instrução).*

Para fechar caixa de comando, válvulas devem estar na posição **fechada** (geometria de segurança).*

*Quando montado com válvulas TIC-TAC e/ou Conj. Lubrefil.

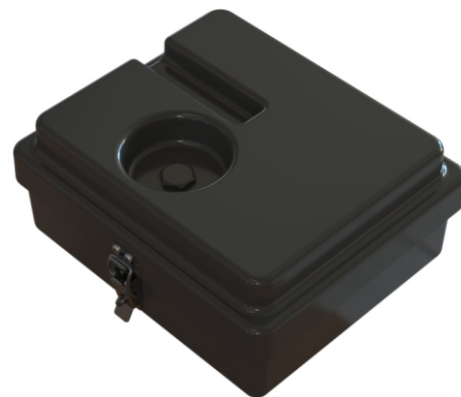

CODIFICAÇÃO

CRM

ENGENHARIA

Codificação/registro
conforme customização
cliente/Engenharia.

DIMENSIONAL

CRM

